



FL D LN

Caldaie murali con produzione sanitaria istantanea a doppio scambiatore. Camera aperta - tiraggio naturale - basso NOx

- Scambiatore primario di calore a geometria compatta interamente
 - Produzione istantanea di acqua calda sanitaria con scambiatore sanitario a piastre dedicato
 - By-pass di serie
 - Caldaia a camera aperta e tiraggio naturale, con bruciatore atmosferico a basse emissioni di NOx, in acciaio inox AISI 304
 - Circolatore alta efficienza a basso consumo (ErP - Classe A) con sistema antibloccaggio tramite attivazione per alcuni secondi ogni 24 ore di inattività
 - Abbinabile al cronocomando remoto modulante
 - Mantellatura verniciata di bianco per anafresi a polveri epossidiche
 - Pannello comandi semplice e completo, interfaccia utente a display, con tasti di impostazione
 - Dimensioni compatte e peso contenuto
 - Portata termica modulante sia in riscaldamento che in produzione sanitaria, gestita da scheda elettronica a microprocessore
 - Sistema ECO/COMFORT per una rapida produzione dell'acqua calda sanitaria
 - Post-circolazione regolabile dopo la fase di riscaldamento
 - Predisposizione impianti solari: predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria combinata con impianti a pannelli solari
 - Trasformazione metano/GPL/Aria propanata gratuita in sede di verifica iniziale del prodotto ed attivazione della garanzia convenzionale, da richiedere al Centro Assistenza Autorizzato
- NB: caldaie a gas di tipo B1 installabili esclusivamente in sostituzione di apparecchi simili in canne collettive ramificate.

Pannello di regolazione e controllo

1. Tasti decremento/incremento parametri e impostazione temp. acqua calda sanitaria
2. Tasto decremento/incremento impostazione temp. impianto riscaldamento.
3. Display.
4. Tasto Ripristino, Selezione modalità Estate/Inverno, Menù "Temp. Scorrevole".
5. Tasto selezione modalità Economy/Comfort, On/Off apparecchio.
6. Idrometro.






Codice caldaia	Modello caldaia	
0DCC4ZWD	FL D LN C 24	
0DCC6ZWD	FL D LN C 30	
014037X0	Kit di conversione a GPL mod. C 24	
014038X0	Kit di conversione a GPL mod. C 30	

Accessori a richiesta


Codice	Descrizione	
012048W0	kit collegamento attacchi completo di rubinetto gas con ogiva, rubinetto acqua sanitaria, tubazioni, nipplo, guarnizioni	
012049W0	kit collegamento attacchi 5 tubi NB: il kit è sprovvisto di rubinetti e nippoli di collegamento	
013002X0	Kit miscelatore termostatico attacchi 1/2"	
013018X0	Kit sonda esterna	
Accessori idraulici - controllo / Accessori fumi / Termoregolazioni vedi apposita sezione ACCESSORI		

FL D LN			C 24	C 30
Classe ERP		(Classe G - A ⁺)		
		(Classe G - A)		
Potenza termica nominale riscaldamento (Pn)	Min / Max	kW	7,3 / 22,8	11,1 / 30,0
Portata termica	Min / Max	kW	8,3 / 25,0	12,6 / 33,0
Potenza termica utile sanitaria		kW	22,8	30,0
Rendimento (Pn)		%	91,2	91,0
Produzione sanitaria massima	Δt 30°C	l/min	10,9	14,3
	Δt 25°C	l/min	13,8	17,2
Peso a vuoto		kg	27	30
Nr pezzi/pallet		nr	10	10

Dimensioni (in mm)

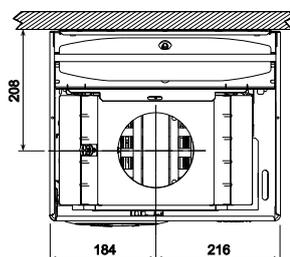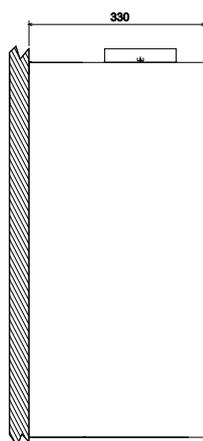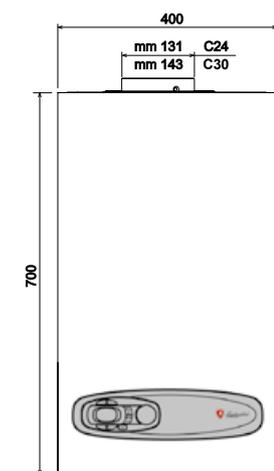


C 24 - VISTA SUPERIORE

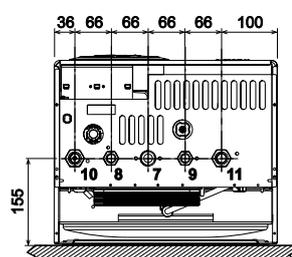

C24 / C 30 - VISTA INFERIORE

7	Entrata gas	Ø 3/4"
8	Uscita acqua calda	Ø 1/2"
9	Entrata acqua fredda	Ø 1/2"
10	Mandata impianto riscaldamento	Ø 3/4"
11	Ritorno impianto riscaldamento	Ø 3/4"

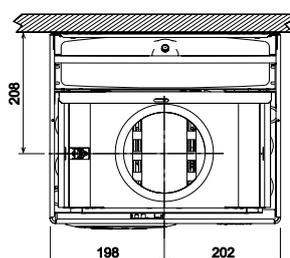

C 30 - VISTA SUPERIORE